




Toepassing

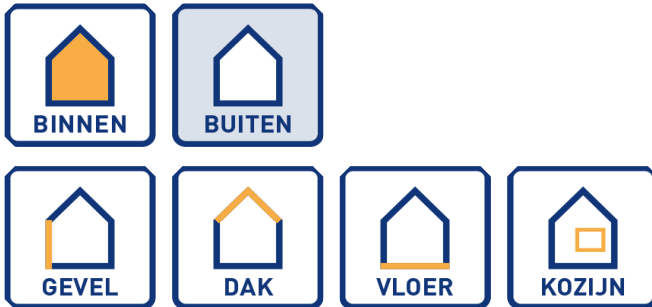

Technische specificaties

	1.000 kg (veilige werklust)
	Verschillende gewenste lengte mogelijk
	Gebruiksfactor 7:1 (meermalig te gebruiken)
	Breekkracht 7.000 kg
	Temperatuurbestendigheid -40°C tot +100°C


Productbeschrijving

Rondstroppen 1 ton, worden gebruikt voor het veilig hijsen van al-mogelijke materialen en goederen voor zowel intern als extern transport.

Door de soepele structuur van de rondstrop is het ideaal voor het transport van ronde of kwetsbare goederen zoals leidingen en buizen. Goederen zullen niet glijden en er kunnen geen wankanten ontstaan.

De rondstroppen bestaan uit een dubbele polyester mantel, waardoor kan op scheuren nihil is.



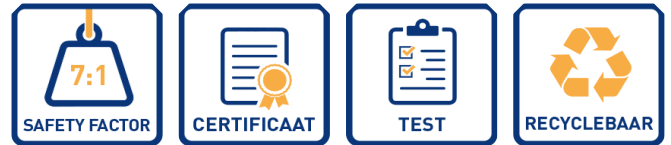



Eigenschappen



	Paars
	Voorzien van Certificaat van Conformiteit
	Vervaardigd volgens 89/392/EG, 93/68/EEC en NEN 1492-1
	Vraag naar de test uitslagen en gebruiksaanwijzing
	Per stuk verkrijgbaar

Bestelcode	Lengte	Bestelcode	Lengte
06.50.2110	1,00 meter	06.50.2140	4,00 meter
06.50.2115	1,50 meter	06.50.2150	5,00 meter
06.50.2120	2,00 meter	06.50.2160	6,00 meter
06.50.2125	2,50 meter	06.50.2170	7,00 meter
06.50.2130	3,00 meter	06.50.2180	8,00 meter
06.50.2135	3,50 meter	06.50.2190	9,00 meter

Veilige werklust tabel - Veilig hijsen

x 1 verticaal	x 0.8 gestropt	x 2 parallel (± 7°)	x 1.8 β = 22 1/2°	x 1.4 β = 45°	x 1 β = 60°
					
kg	kg	kg	kg	kg	kg